



Capitolato Sirte 6






Pavimenti e Rivestimenti

Pavimenti Parquet

-  naturale
-  olio
-  rovere

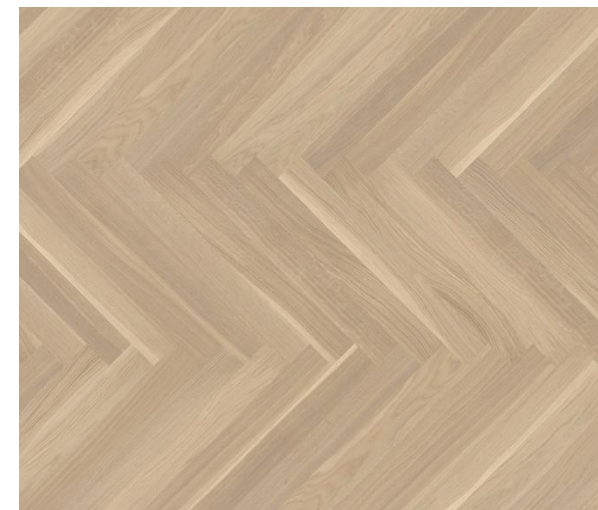

Rovere Sbiancato Baltic

Dettagli prodotto / Pro

Informazioni Tecniche

Tipologia prodotto :	parquet a 2 strati
Legno:	Rovere
Trattamento superficiale:	Vernice Live Matt Sbiancato
Formato:	10mm Strip Prestige
Articolo:	10143416 (EIP2826D)
Dimensioni (mm):	10x70x470 mm
Incastro:	Maschio/Femmina
Riscaldamento a pavimento:	idoneo al 100%
Aspetto:	Pavimenti Chiari
Superficie:	Spigolo vivo, Liscio, Massello ca. 3,5 mm
Stile:	Rustic, Nordic
Certificati:	origine controllata
Nordic swan:	ademnito

Rivestimenti Bagni


Gres effetto pietra naturale
Lea Ceramiche

Anthology - Desert








Bagno

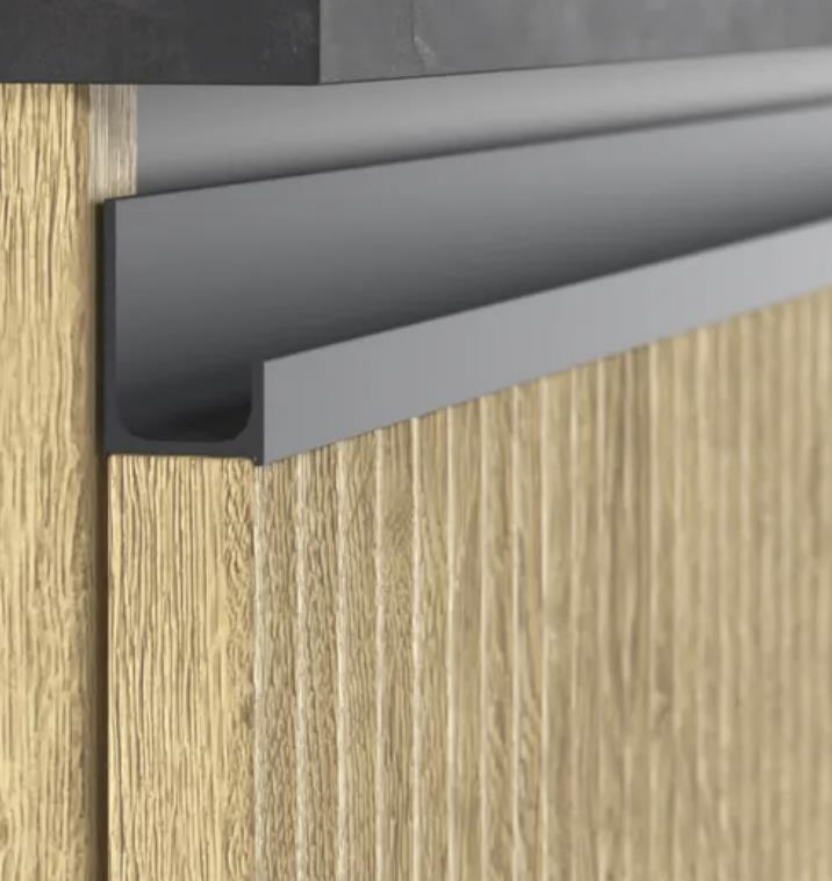

MOBILE
BAGNO

SANITARI SOSPESI

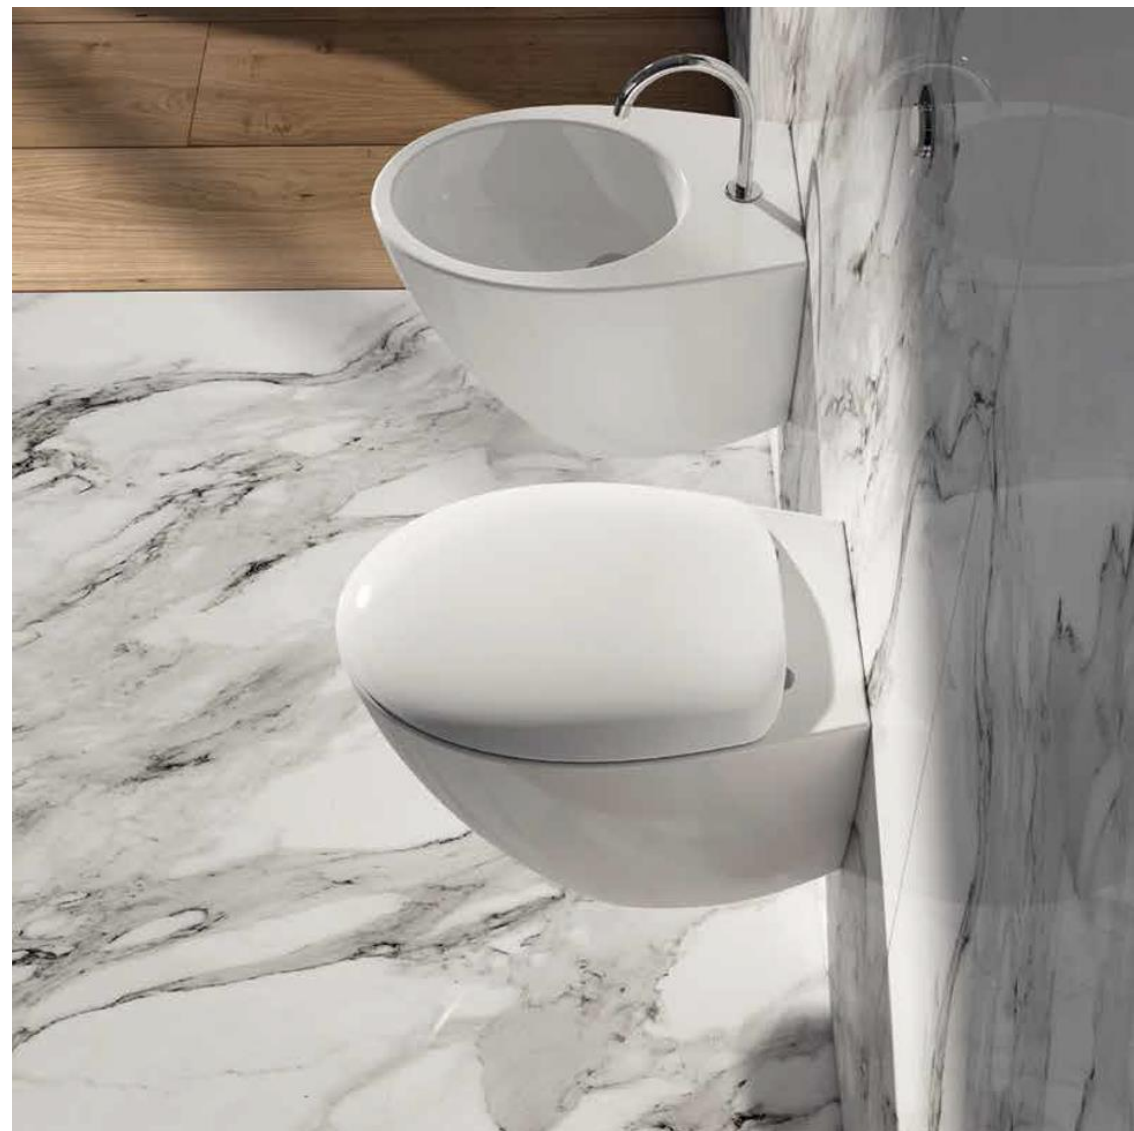

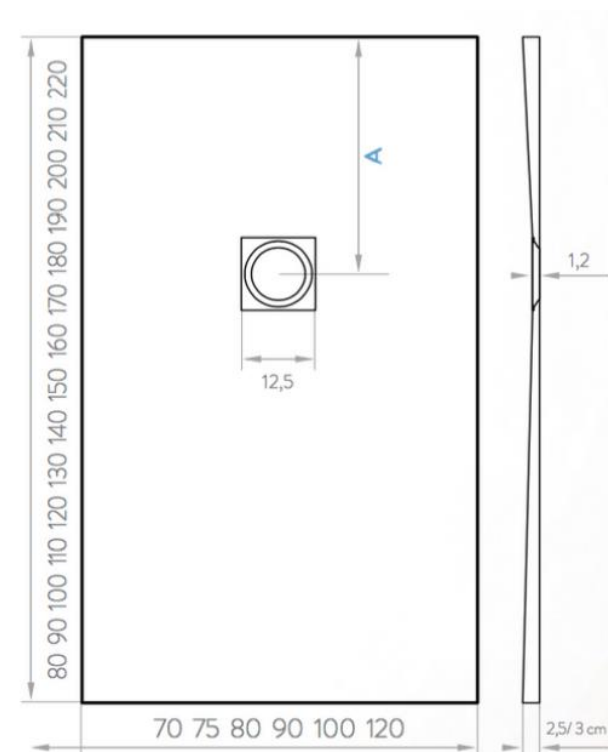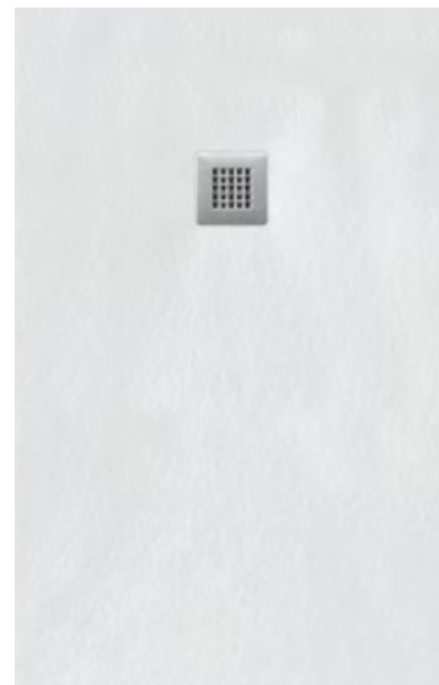

PIATTO DOCCIA KREA (on my shower)

Rubinetteria Ponsi e Painsi



MISCELATORE MONOFORO LAVABO
SCARICO AUTOMATICO 1"1/4
art 78CR2110



MONOC. BIDET
S.A.1.1/4" CROMATO
art 78CR3060



MISCELATORE DOCCIA INCASSO CON DEVIATORE
ROTATIVO 2 USCITE
art 78CR6911



MISCELATORE LAVABO CON SCARICO
art BTVERCLA01



MISCELATORE BIDET CON SCARICO,
AERATORE ORIENTABILE
art BTVERCBI01




Set esterno per incasso doccia piastra + leva con deviatore
art BTVERCIN04
corpo incasso doccia universale con deviatore
art BTUNICIN04

DOCCIA (D cor Italy)



Tondo o quadrato

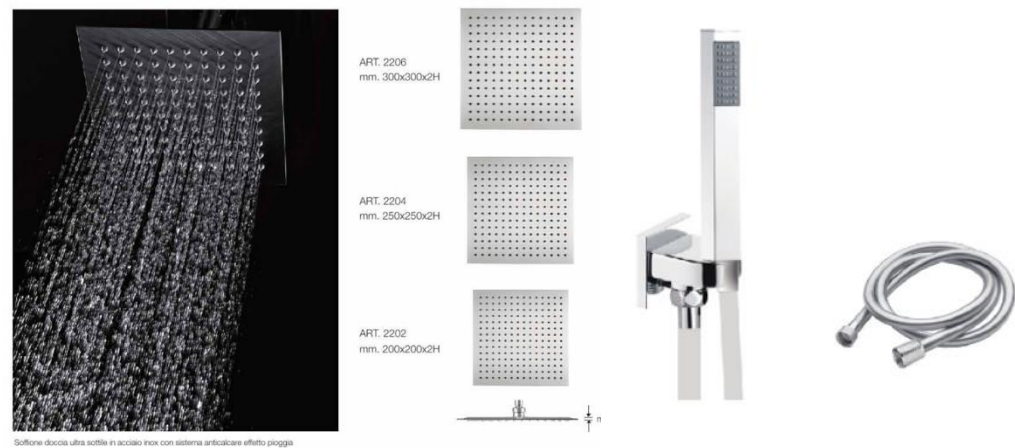

Porte e Serramenti

Porte interne e Maniglie


Bertolotto LP8 Venus Collection serie 300




Art. 320



Art. 321



COLOMBO ROBOQUATTRO ID41R
NELLE FINITURE:
CROMO
CROMAT
OPPIUS

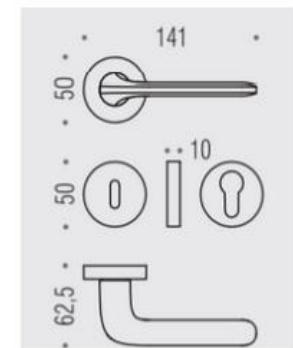

Serramenti



GEALAN-LINEAR®

EVOLUZIONE IN PROFONDITÀ DI COSTRUZIONE

DA 74 mm

GEALAN punta in particolare sull'equilibrio tecnico, economico ed ecologico dei sistemi. Pertanto, lo sviluppo di GEALAN-LINEAR® punta a soddisfare un'ampia varietà di requisiti. La tecnologia 74 mm, un perfezionamento nel segmento da 70 mm, assicura una stabilità elevata con moderni vetri funzionali nonché maggiore sicurezza, buon isolamento acustico e termico grazie alla costruzione multicamera. L'universalità del sistema viene completata dal design lineare, seguendo così il trend minimalistico dell'architettura moderna.



bticino

FORMA UNICA E FINITURE DI PREGIO

Innovazione e design sono alla base del progetto Living Now.

La forma unica di della placca è stata studiata per assicurare la perfetta planarità degli elementi e per dare più spazio alle funzioni.


L'interruttore diventa infatti fulltouch, trasformandosi in una vera interfaccia di comando: si può premere qualsiasi punto della superficie del tasto per accendere o spegnere le luci.

Le finiture delle placche sono realizzate con con trattamenti di tipo artigianale, unite alla gamma di colorazioni, rende Living Now adatta ad ogni stile della tua casa.

IL FUTURO PRENDE FORMA

Da interruttore ad interfaccia

Il design di Living Now è caratterizzato dall'estrema pulizia del disegno e dal rigore delle geometrie. Una forma unica e distintiva, dotata di una perfetta planarità della superficie e di un perfetto allineamento tra i vari elementi del punto luce. Una sintesi di evoluzione estetica, funzionale e tecnologica che trasforma l'interruttore in una vera e propria interfaccia di comando.

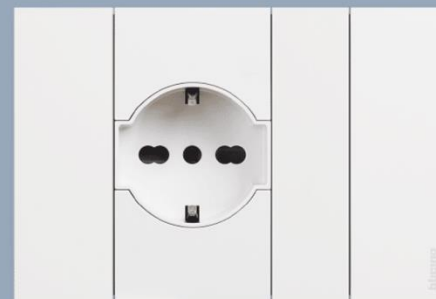

Porta blindata

DIERRE




Anteffrazione: Classe B norma EN 1627
Assorbimento Acustico: Re 37 dB
Trasmissione Termica: U_t < 1,3 W/m²K



TABELLA PRESTAZIONALE


ANTE	INTERFRAZIONE	Trasmissione Termica	Isolamento Acustico	Resistenza al calore di	Permeabilità all'aria	Permeabilità all'acqua
1	Classe 3	da 1,3 a 1,2	da 37 a 42	C3	1	da 0 a 4
2	Classe 3	da 1,6 a 1,4	da 30 a 32	C3	1	da 0 a 6

SEZIONE ORIZZONTALE VERSIONE AD UN'ANTA - Sezione a titolo indicativo e non in scala.




MISURE STANDARD Luce netta Passaggio (cm)

1 ANTA			2 ANTE		
H	209	209	H	209	209
L	79,5	84,5	L	137	142
			L	179 (15-15-12)	184 (15-15-12)
			L	191 (15-15-12)	196 (15-15-12)

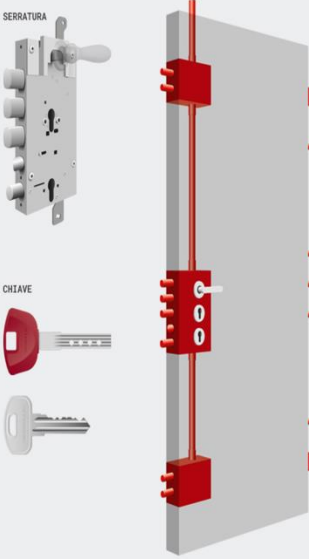

Parete divisoria Gyproc SAD5 163/50 L DG STD

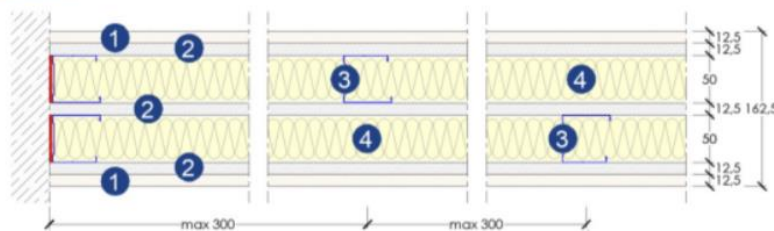

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

- **SOSTENIBILITÀ** - Conformità ai protocolli per la sostenibilità ambientale e per il comfort abitativo:
 - EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD: Ridotta emissione di VOC degli isolanti in lana Isover e delle lastre Gyproc - Conformità al D.M. 11/10/2017 (CAM) e ai principali protocolli internazionali per l'emissione di VOC;
 - EPD: Dichiarazione Ambientale di Prodotto per le lastre Gyproc e gli isolanti in lana Isover;
 - Contenuto di riciclato delle lastre Gyproc certificato da ICMQ (UNI EN ISO 14021:2016).
- **RESISTENZA ALL'AZIONE SISMICA** - Test report Politecnico di Milano
- **AMBIENTI UMIDI H1** - Ridottissimo assorbimento d'acqua - per le lastre *Gyproc DuraGyp Activ'Air®*.
- **QUALITÀ DELL'ARIA** - La tecnologia Activ'Air® permette alla lastra di assorbire e neutralizzare fino al 70% della formaldeide presenti nell'aria.
- **POTERE FONOISOLANTE $R_w = 64$ dB** - Valutazione analitica con riferimento al Rapporto di prova dell'Istituto Giordano n° 222355.
- **RESISTENZA AL FUOCO - EI 120 ($H_{max} = 4$ m - Campo di diretta applicazione)**
Rapporto di prova del laboratorio LAPI n° 173/C/15-256 FR
FT Intercambiabilità lastre EI 90/EI 120 Pareti doppia struttura metallica FT GYPROC 13/2019
- **ALTEZZA MAX** - secondo quanto previsto dal DM 17/01/2018 il dimensionamento statico della struttura metallica interna alla parete avverrà in funzione della sua altezza, della destinazione d'uso e del comune dove sorge la costruzione.

Pareti divisorie

Saint-Gobain