PIANO SEMINTERRATO

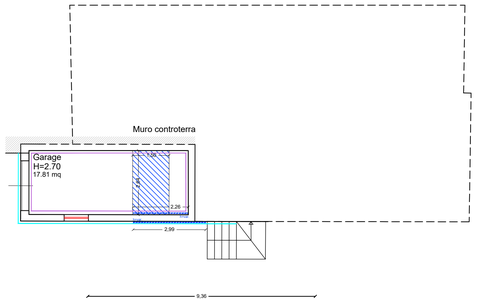

PIANO TERRA

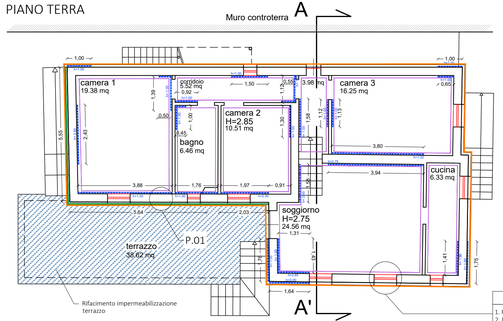

Sostituzione infissi

1. Rimozione persiane;
2. Rimozione infissi;
3. Rimozione soglie;
4. Posa in opera nuove soglie in Trani;
5. Posa in opera nuovi infissi in PVC;
6. Rimontaggio e adeguamento persiane.

PIANO SOTTOTETTO

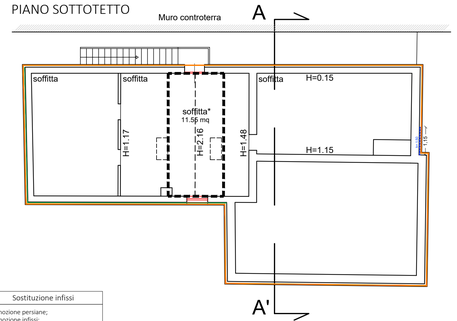

PIANTA PIANO DI COPERTURA

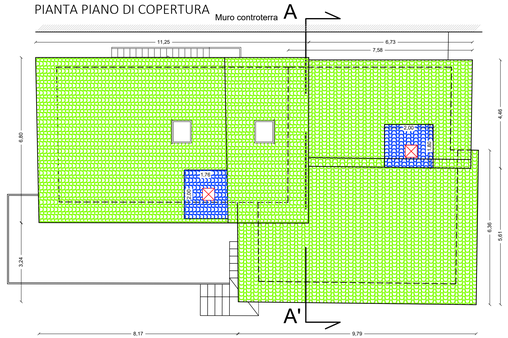

PROSPETTO SUD

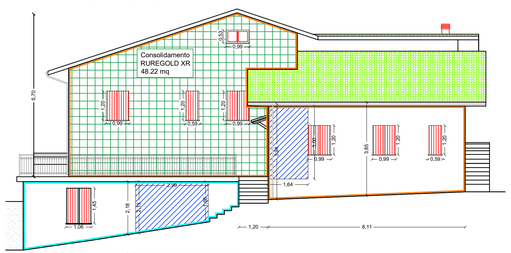

PROSPETTO EST



PROSPETTO NORD

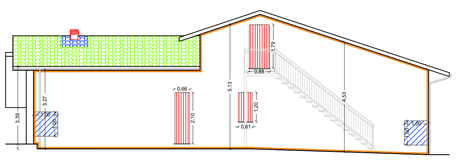

PROSPETTO OVEST



SEZIONE A-A'



LEGENDA INTERVENTI DI PROGETTO

	Tinteggiatura esterna a base di silicati di potassio
	Demolizione comignoli esistenti e successivo rifacimento con elementi in lattoneria
	Riparazione del manto di copertura in coppi e sottocoppi mediante smontaggio e rimontaggio degli elementi con sostituzione di quelli danneggiati
	Smontaggio e rimontaggio del manto di copertura, previo ripristino della membrana impermeabilizzante, e posa nuova scossalina a protezione del camino
	Revisione completa di intonaci con lesioni diffuse, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie
	RUREGOLD XR Muratura - Sistema di rinforzo strutturale FRCM con rete bidirezionale in PBO e matrice inorganica stabilizzata per il rinforzo dei maschi murari in blocchi di cls, previa rimozione di intonaco.
	Rivestimento isolante eseguito all'esterno, del tipo a cappotto, costituto da pannelli isolanti in poliestere espanso sintetizzato (EPS - EN 13163) di spessore pari 8 cm, compreso di strato di finitura e tinteggiatura a base di silicati di potassio.
	Tinteggiatura interna idropittura lavabile
	1. Demolizione pavimento e massetto esistente; 2. Rifacimento impermeabilizzazione con primer + guaina bituminosa; 3. Rifacimento nuovo massetto; 4. Posa in opera di nuova pavimentazione in gres.
	Sostituzione infissi. 1. Rimozione persiane; 2. Rimozione infissi; 3.Rimozione soglie; 4.Posa in opera nuove soglie in Trani; 5.Posa in opera nuovi infissi in PVC; 6. Rimontaggio e adeguamento persiane
	Controsoffitto termoisolante realizzato con pannelli in polistirene sp.= 3 cm e lastra in cartongesso ancorata su solaio in latero-cemento

P.02 - STRATIGRAFIA SOLAIO INTERPIANO



Misure in cm - Scala 1:50

P.01 - STRATIGRAFIA MURATURA PORTANTE



Misure in cm - Scala 1:50

COMUNE di VISSO

- Provincia di Macerata -

LAVORI DI RIPARAZIONE IMMEDIATA DI UN EDIFICIO AD USO ABITATIVO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI, TEMPORANEAMENTE INAGIBILE

Committente:	Ubicazione:
Sig.ra Micozzi Ida	Via dei Cappuccini n. 3 - 62039 Visso (MC)

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato da Bureau Veritas accreditato SINCERT

E.I.G. S.r.l. Società tra Professionisti
Iscrizione C.C.I.A.A. MC n. 154300
C.F. e P.IVA. n. 01461630434
Cap. Soc. Euro 23.000,00 i.v.

Via Aldo Moro n. 6 - 62034 Muccia (MC) - Italy
Tel. +39 0737 718086 - Fax. +39 0737 448576
Mail: eig@treparambia.com - PEC: eigsrl@legalmail.it
Web: treparambia.com

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Dott. Ing. CORRADO TREPARAMBIA
A n. 643 INGEGNERE Settore A: Civile e Ambientale, Industriale, Dell'informazione

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

STATO DI PROGETTO

Numero copia

Codice Progetto	Scala	Identificativo	Elaborato
17/MC/VI/97	1:100	2.0 Stato di progetto	2.0

Agg.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato
0	Febbraio 2018	Prima emissione	G. Del Bianco	A. Resparambia	C. Resparambia
1	Marzo 2019	Integrazione	G. Del Bianco	A. Resparambia	C. Resparambia
2					
3					
4					
5					
6					

La E.I.G. s.r.l. si riserva a termini di legge la proprietà del documento. Senza regolare autorizzazione scritta, è vietato riprodurre anche parzialmente o con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico e/o trasferirlo a terzi (Art. 171 Legge 22.04.41 n° 663)