

REALIZZAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE / COMMERCIALE



Via Soffredini, 75 – MILANO

CAPITOLATO DELLE OPERE

INDICE dei contenuti

01	concept
02	inquadramento
03	parti comuni e facciate
04	finiture interne
05	terrazze e giardino
06	tecnologie e impianti

Nota importante:

Le parti riconoscono che, nonostante i progressi tecnologici, l'edilizia rimane un prodotto artigianale e quindi soggetto a presentare imperfezioni costruttive praticamente inevitabili che, nei limiti delle abituali tolleranze, vanno accettate. Pertanto le parti dichiarano di prenderne atto.

La garanzia rilasciata dalla Parte Venditrice è limitata esclusivamente ai materiali scelti e forniti nella presente descrizione.

N.B.: la D.L. potrà a suo insindacabile giudizio sostituire i materiali impiegati con prodotti equivalenti, e modificare gli impianti descritti per esigenze

tecniche e architettoniche senza comunicazione preventiva. Sarà rilasciato all'acquirente all'atto di acquisto il fascicolo tecnico dell'opera (FTO) contenente tutte le certificazioni del fabbricato.

A titolo esemplificativo:

- titolo abilitativo alla costruzione
- denuncia catastale terreni urbano
- certificati di conformità impianti: elettrico – idrotermosanitario secondo DM 37/08
- certificato di agibilità
- anagrafica delle imprese esecutrici e dei professionisti



L'intervento si colloca in via **Soffredini 75**, in particolare a ovest rispetto all'asse di Viale Monza, uno dei principali assi di accesso a Milano e di collegamento con la parte a nord est dell'hinterland, nei pressi della fermata della **metropolitana Villa San Giovanni (M1)**.

L'area in cui sorgerà il nuovo complesso è a carattere prettamente **residenziale**, quasi sempre caratterizzata dalla presenza di numerose **aree verdi** e da un contesto tranquillo.

Il progetto riguarda un intervento di

ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva ricostruzione di un complesso residenziale, mantenendo il sedime esistente.

Il nuovo complesso consiste in un fabbricato che si sviluppa in sei piani fuori terra a destinazione residenziale.

Il layout verticale, si alterna con un gioco di spazi verdi ed elementi architettonici aggettanti, quali **ampie terrazze e logge**.

Inoltre, sempre al piano terra, vi saranno numerosi ambienti a servizio delle residenze, come spazi



di **coworking** con smart locker, parcheggio per le bici e zone pranzo comuni.

I piani superiori, tutti a destinazione residenziale, riescono a rispondere all'ampia richiesta, grazie alle loro **differenti metrature**. Costituisce elemento di pregio degli alloggi, il dialogo che si instaura con gli spazi esterni.

L'intervento prevede infine la realizzazione di un piano **interrato**, accessibile attraverso il corpo scala/ascensore comune e da una rampa carrabile, all'interno del quale sono collocati i

posti auto.

Gli appartamenti si distinguono in **più tipologie principali**, da quella di metratura più ridotta come **bilocali**, ad appartamenti con superficie più ampia, come **quadrilocali**. Per ogni piano, vi saranno tre o quattro appartamenti fino al piano quarto, due al quinto. Il sesto piano costituisce invece un unico appartamento con vista sulla città di Milano. La maggior parte degli appartamenti godono di un **terrazzo di proprietà esclusiva**.


Il gioco volumetrico a quote differenti,



conferisce **dinamicità** all'intero complesso ancor più evidenziata dalla presenza di **vegetazione** che ricopre le superfici orizzontali poste a chiusura. Oltre a contribuire al **miglioramento** della qualità di vita, arricchisce ulteriormente la spazialità dell'edificio.

L'**accesso pedonale** al complesso avviene direttamente al livello del piano terra, l'androne si connette al corpo scala e agli spazi comuni condominiali; adiacente a questo si trova la **rampa carrabile** che conduce al piano interrato. Infine, da un punto di

vista tecnico il progetto è concepito secondo i massimi standard di prestazioni energetiche ed **ecosostenibilità** con materiali e tecnologie all'avanguardia.

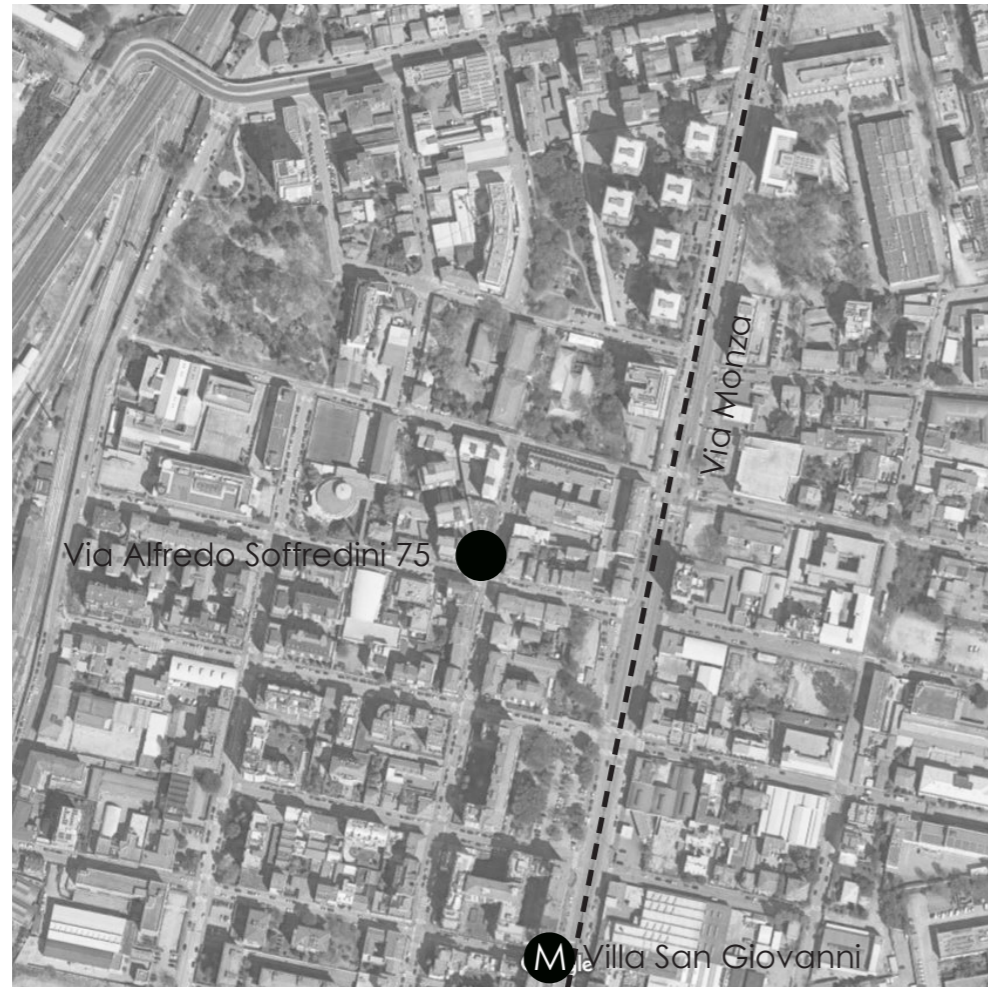

Il progetto è collocato al numero 75 di **Via privata Alfredo Soffredini**, una traversa a ovest di Viale Monza.

Secondo il PGT vigente il lotto è identificato all'interno del perimetro dei tessuti di rinnovamento urbano.

La posizione del complesso grazie alla sua vicinanza alla fermata della metropolitana M1 Villa San Giovanni risulta, **ben collegata** al centro e ai principali servizi ma allo stesso tempo appartata rispetto al traffico cittadino.


Il lotto appartiene ad una comune matrice di espansione originaria dei primi del novecento, caratterizzata da lotti identici con edifici isolati e giardini.



01



01 -
Edificio Leopoldau
di Progress Spa



02 -
Residence Eva di
Progress Spa



02

immagini a scopo puramente illustrativo

L'accesso all'immobile avviene da Via privata Alfredo Soffredini 75 attraverso una rampa carrabile ed un accesso pedonale.

L'edificio, a carattere sostenibile ed innovativo, sarà interamente realizzato con una soluzione alternativa quale è il prefabbricato in calcestruzzo.

I prefabbricati in calcestruzzo infatti, permettono di creare ottimi edifici dal punto di vista termico ed acustico mantenendo un comfort indoor che consente il risparmio di energia fino al 20% . Inoltre è possibile integrare

diverse componenti impiantistiche e direttamente nella struttura della parete.

Le lastre dei prospetti che costituiscono il perimetro dell'edificio, oltre ad avere al proprio interno uno strato di coibente, sono composte da due pannelli in cemento armato, la cui texture si presenta in **calcestruzzo liscio** da cassero metallico.

La scansione dei livelli in prospetto è evidenziata grazie ad uno **scurello orizzontale**, che permette un'articolazione del layout di facciata pur mantenendo il

01 -
Appeal
gray Antracite
Marazzi




01

02 -
Applicazione di
Appeal gray di
Marazzi



02

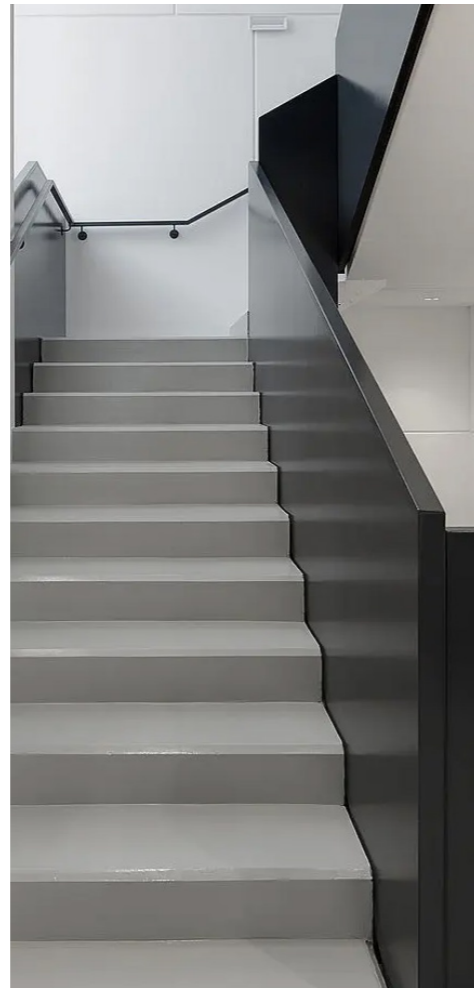

03

immagini a scopo puramente illustrativo

carattere essenziale e moderno dell'edificio.

All'interno dell'edificio, la **distribuzione verticale** è possibile grazie alla presenza di un ascensore, e naturalmente da una scala interna, dalla linea semplice e pulita sempre realizzata in calcestruzzo.

La pavimentazione degli **spazi comuni** collocati al piano terra sarà realizzata con lastre in gres di colore grigio scuro dal formato regolare.

In particolare, per ricercare il perfetto abbinamento alla finitura di cemento dell'involucro, per

ricreare un design minimal ed elegante, è stata scelta la serie **Appeal di Marazzi**. La collezione è prodotta con la nuova tecnologia StepWise, che assicura prestazioni antiscivolo mantenendo una mano morbida e offre elevate prestazioni tecniche.

La colorazione prevista è quella **Antracite**, nella sua finitura naturale **mat**, in perfetto contrasto con la texture in calcestruzzo delle pareti.

La pavimentazione del lastrico solare sarà realizzata con la stessa collezione, a cambiare è la colorazione,

studio desienarchitetti
Soffredini 75

01 -
Appeal White Marazzi

02 -
Applicazione di Appeal White di Marazzi


03 -
Piano Interrato di Progress spa



01



02

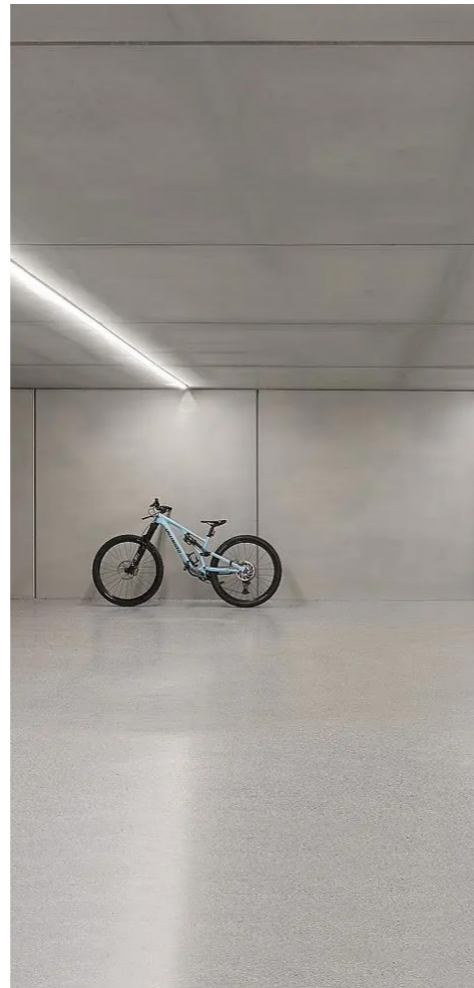

03

immagini a scopo puramente illustrativo

ma mantenendo il medesimo formato. La finitura **White** per lo spazio esterno di copertura completa il design essenziale che caratterizza le scelte architettoniche dell'edificio.


I parapetti invece saranno realizzati in carpenteria metallica **nero antracite**.

Per quanto riguarda gli **spazi interrati** è prevista invece una **pavimentazione** di tipo industriale.

Rispetto al contesto circostante, l'edificio si presenta come una

novità progettuale, elemento di distinzione rispetto alla tradizione di edilizia residenziale della zona, introducendovi una nuova modalità dell'abitare.

studio desienarchitetti
Soffredini 75

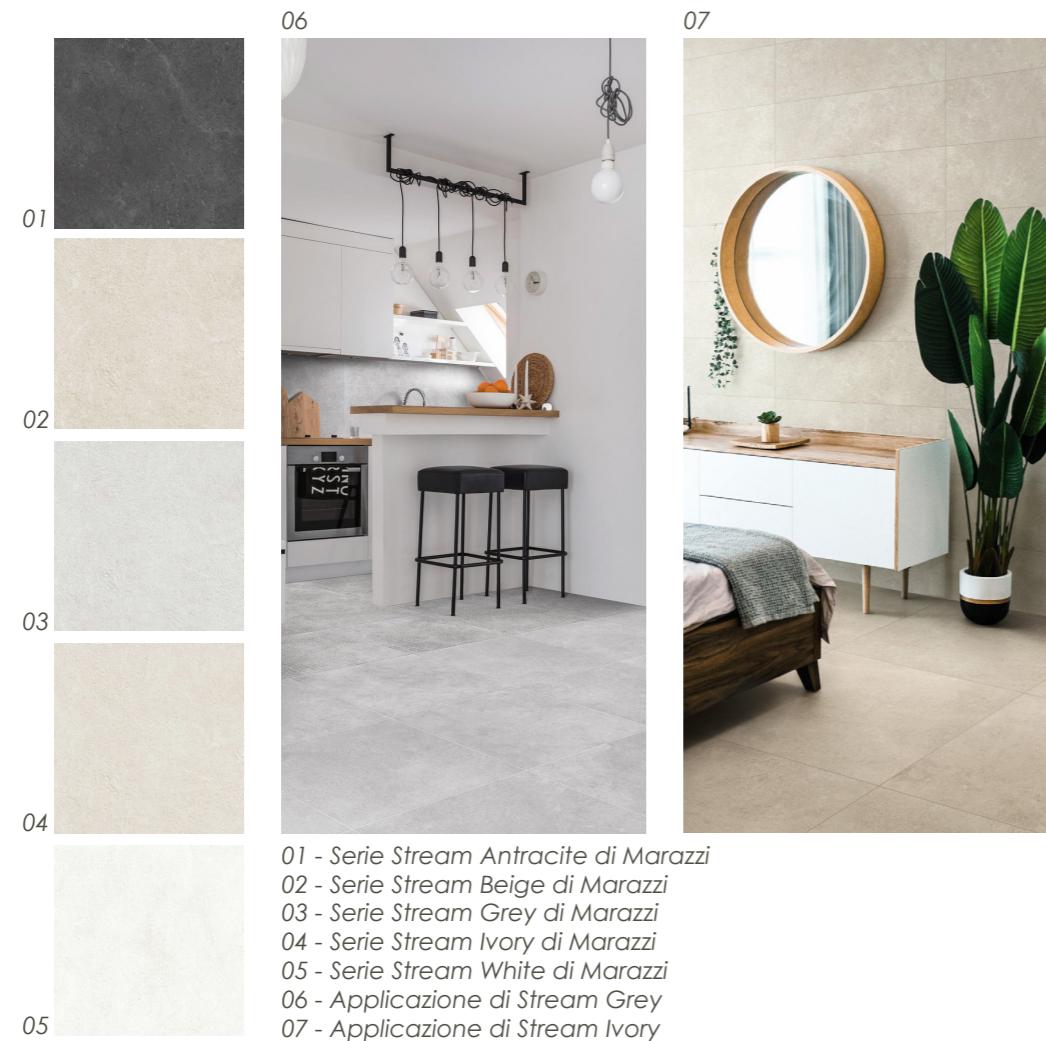

immagini a scopo puramente illustrativo

Pavimenti e rivestimenti:
La pavimentazione proposta per tutti gli ambienti degli appartamenti è in **gres porcellanato** non smaltato ad impasto omogeneo di **Marazzi**.

E' possibile scegliere fra la serie **Stream**, ispirata alla pietra naturale, a cui si aggiunge estetica e funzionalità, oppure la serie **Appeal** sempre di Marazzi, ispirata al cemento spatolato lavorato a mano dal fascino contemporaneo.


Si può scegliere fra tutti le colorazioni che la serie prevede da catalogo: antracite, beige, grey,

ivory e white per stream; antracite, grey, sand, taupe e white per Appeal.

Il formato previsto è quello di dimensione **60x60 mm** rettificato e sp. 10 mm. Il battiscopa in questo caso sarà in legno.

Per quanto riguarda i locali bagno, si individua una pavimentazione in **gres porcellanato** in linea con gli altri ambienti dell'appartamento così da creare continuità ed ampiezza degli spazi.

Per il **rivestimento** delle pareti del bagno, invece, è possibile

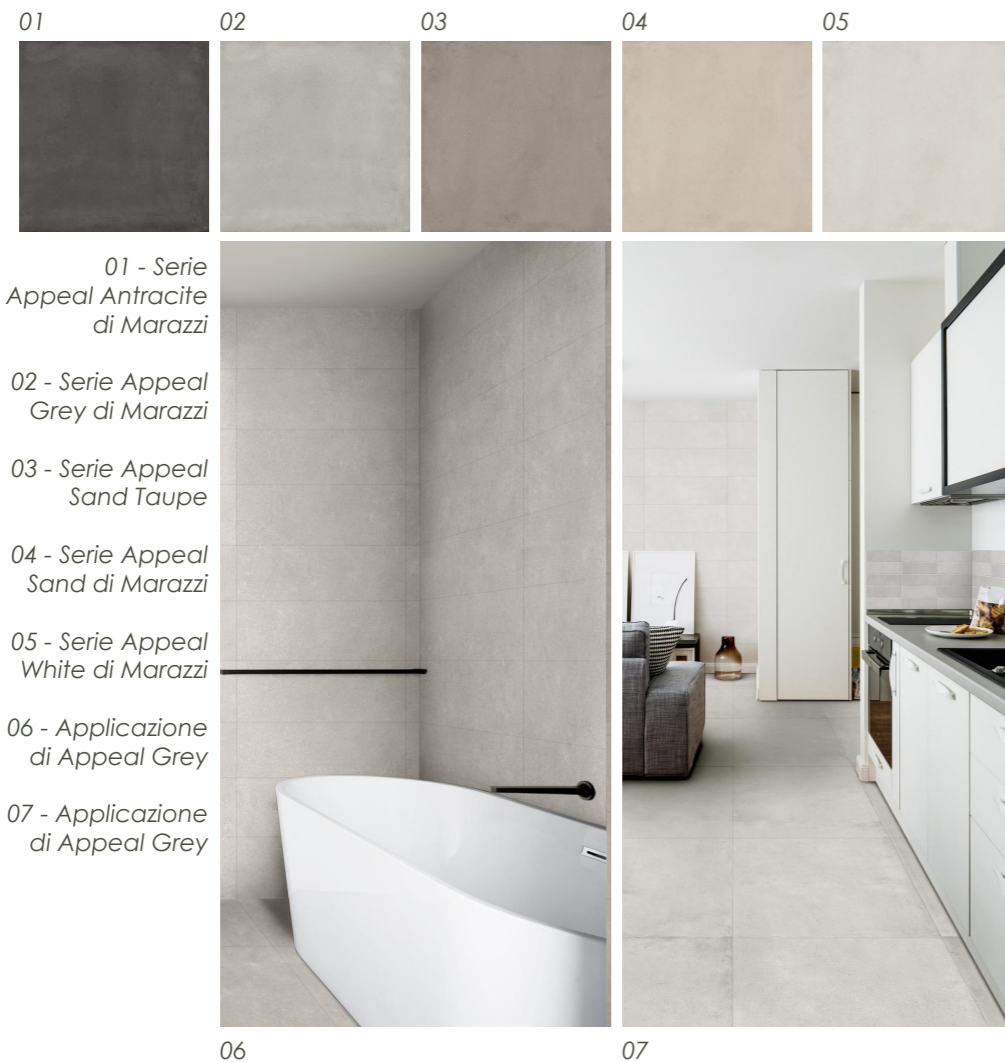

01 - Serie Appeal Antracite di Marazzi
 02 - Serie Appeal Grey di Marazzi
 03 - Serie Appeal Sand Taupe
 04 - Serie Appeal Sand di Marazzi
 05 - Serie Appeal White di Marazzi
 06 - Applicazione di Appeal Grey
 07 - Applicazione di Appeal Grey

immagini a scopo puramente illustrativo

optare per l'impiego del medesimo gres, ma nella versione specifica per rivestimento, in formato 25x76 cm nella stessa colorazione così da caratterizzare l'ambiente in modo uniforme, conferendogli un aspetto **minimal materico, intramontabile.**

Per le pareti dove non è previsto rivestimento, verrà realizzata una tinteggiatura con smalto opaco lavabile di colore bianco.

Per la pavimentazione dei terrazzi esterni di pertinenza degli alloggi, si è scelto di utilizzare il medesimo gres per tutti gli

appartamenti, in modo da garantire uniformità estetica e materica. La scelta tiene conto anche dell'adeguato indice di riflettanza, in conformità con la normativa vigente. La finitura individuata è la cromia Grey della serie Appeal di Marazzi, nel formato strutturato 30x60 cm.

Il battiscopa esterno in questo caso sarà come la pavimentazione altezza 60 mm.


Tinteggiature:
 In tutti gli ambienti è prevista una

01



01 - Applicazione indoor e outdoor di Appeal Taupe di Marazzi

02 - Parete in cemento liscio di Progress spa

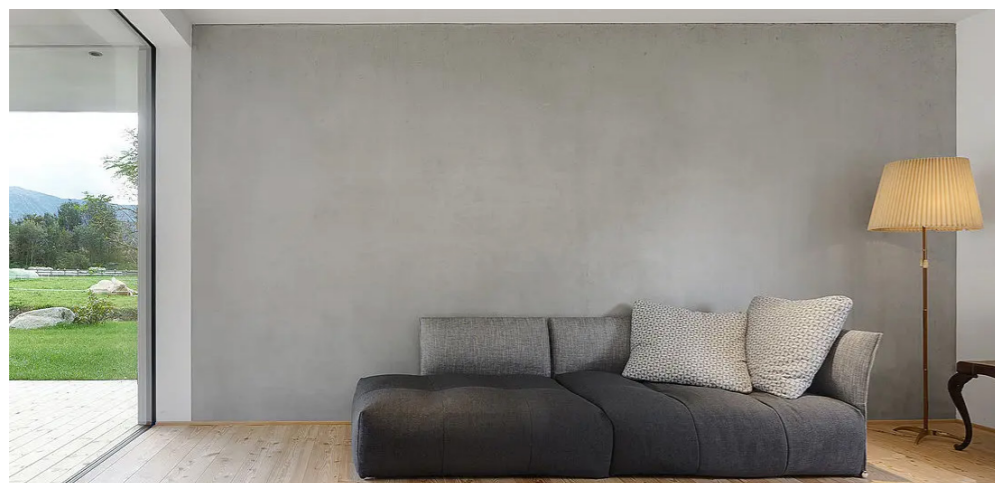

02


immagini a scopo puramente illustrativo

tinteggiatura a due riprese con **idropittura lavabile** traspirante di tipo standard, colore bianco, sia a soffitto sia alle pareti.

A discrezione del cliente però, è possibile scegliere se lasciare a vista la finitura di alcune pareti perimetrali, dove è previsto l'impiego del sistema prefabbricato, o dei soffitti, in calcestruzzo liscio naturale.

In questo caso verrebbe applicato uno strato di finitura trasparente opaco fissativo.

studio **desien**architetti
Soffredini 75

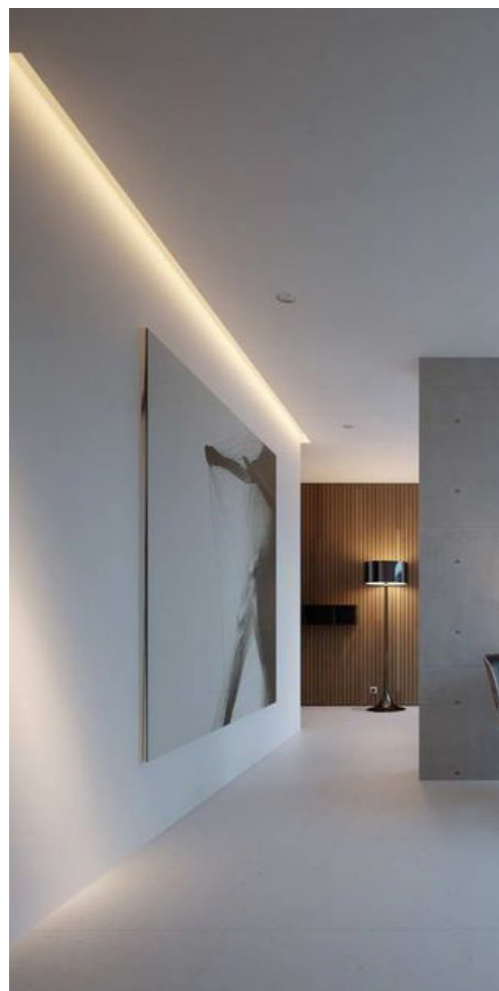

01 - Esempio di gola di luce

immagini a scopo puramente illustrativo

Controsoffitti:

E' prevista l'installazione di controsoffitti in cartongesso di spessore 12,5 mm, con adeguata orditura metallica di sostegno ed impiego di lastre idrorepellenti in corrispondenza degli ambienti umidi e negli spazi di distribuzione degli appartamenti, quali corridoi e disimpegni, al fine di realizzare agevolmente le soluzioni impiantistiche selezionate di seguito indicate.

Se si vuole, inoltre, questa scelta permette particolari soluzioni illuminotecniche grazie all'inserimento di corpi di

illuminazione ad incasso a soffitto e **gole di luce**.

Sanitari e rubinetterie:

I sanitari saranno in ceramica nella finitura **bianco lucido**, con installazione sospesa filo muro, di primaria ditta italiana tipo **SDR - collezione Bull**, completi di sedile a sgancio rapido e chiusura rallentata.


E' prevista inoltre **cassetta di scarico ad incasso** con placca di comando a doppio pulsante, finitura a discrezione della DL.

I **piatti doccia** saranno di colore bianco effetto pietra di **Krea**. Si tratta di un piatto prefinito

01



02

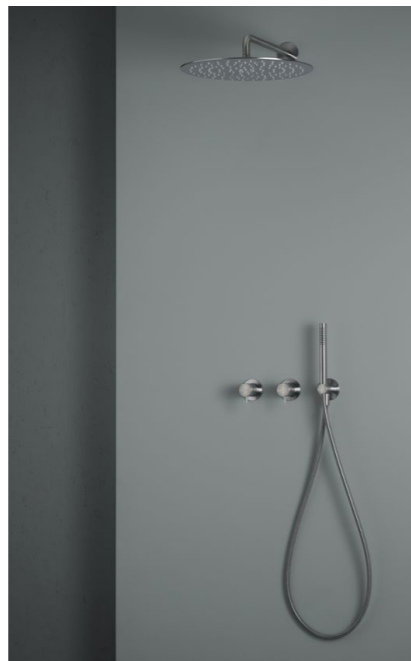

01 - Rubinetteria
serie Remer -
X-style

02 - Sanitari SDR -
collezione bull

03 - Piatto doccia
Samo - collezione
Stone

04 - Kit doccia
Cropelli tondo
cromo

03

04

immagini a scopo puramente illustrativo

con spessore ridotto, in materiale composito con piletta di scarico con finitura in tinta. Disponibile in diverse dimensioni così da poter soddisfare tutte le esigenze di ogni alloggio. Inoltre, è facilmente sagomabile in cantiere.

Tutte le **rubinetterie** dei lavabi saranno da piano, complete di eventuali accessori. La serie è **Remer - collezione X-style**, finitura standard cromata.

Saranno comprese, miscelatore monocomando per lavabo da piano, miscelatore monoforo per bidet, miscelatore

monocomando con deviatore per gruppo doccia.

Il kit doccia dalle linee pulite e dalle forme decise, invece sarà dell'azienda **Cropelli - collezione Kit doccia tondo cromo**. Il gruppo comprende soffione a incasso con braccio, doccetta abbinata completa di supporto con presa d'acqua e flessibile.


Porte interne:

Il progetto prevede due tipologie di porte interne, a battente e dove previste porte interne scorrevoli a scomparsa, tipo **Ferrero**

studio desienarchitetti
Soffredini 75



01

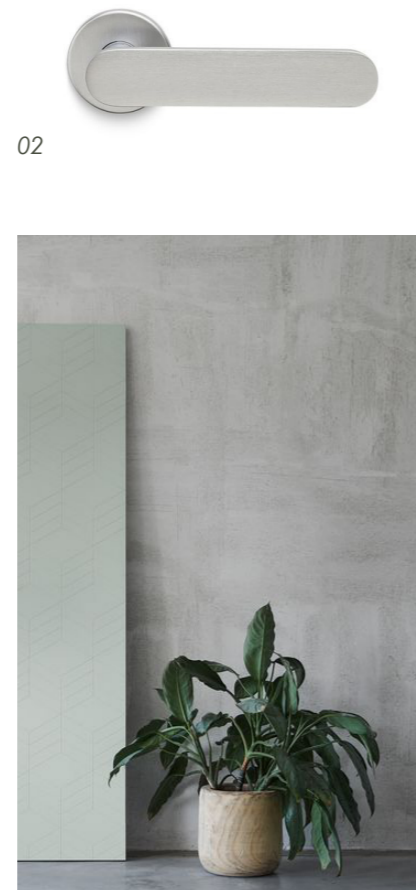

02

01 - Porta interna
Ferrero legno -
collezione Nova

02 - Maniglia
serie Moderna 3

immagini a scopo puramente illustrativo

legno - collezione Liss
con finitura laccato
bianco opaco, cerniere
a scomparsa e maniglie
serie **Moderna 3** con
finitura cromo satinata.


Porte di ingresso blindate:

Le porte d'ingresso agli
alloggi saranno dotate
di sistema di apertura
meccanico.

Le cerniere saranno a
scomparsa, mentre la
finitura del pannello porta
risulterà diversificata fra
interno, laccato bianco
ed esterno, in linea con
il progetto globale delle
facciate e delle parti
comuni.

In ogni unità è previsto
l'inserimento di un
videocitofono.

studio desienarchitetti
Soffredini 75

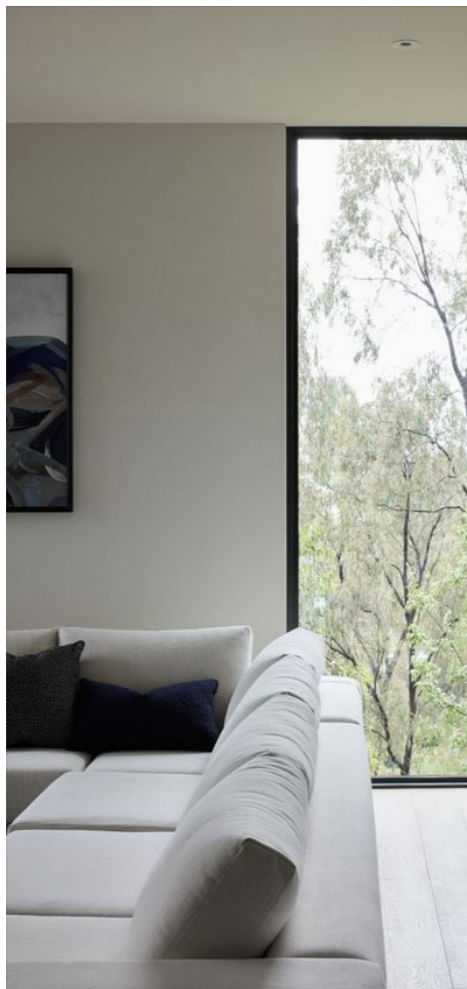

01 - Esempio di portafinestra a battente



02 - Esempio di portafinestra a battente

immagini a scopo puramente illustrativo

Finestre e porte finestre:

Il progetto presenta serramenti di dimensione standard ma con misure differenti.

Al piano terra, il prospetto dello spazio commerciale è scandito da ampie vetrate fisse con struttura in pvc di luce media di 340 cm e un'altezza di 230 cm dotate di blocchi antintrusione. Per rispondere alla necessità di accesso pedonale, l'ingresso sarà integrato all'interno di due di esse con porta a battente.

Gli altri serramenti di comunicazione fra gli ambienti interni del piano terra di dimensione 100x240 cm saranno


delle portefinestre.

Le finestre dei bagni invece di dimensione 60x130 cm ad un'unica anta battente e ribalta.

Le aperture su via Soffredini compresi all'interno dei marcapiani orizzontali che scandiscono la facciata, sono porte finestre di dimensione 100x240 cm sempre con idoneo parapetto metallico a filo muro di altezza 110 cm e verniciato colore nero antracite.

Quelle a variare maggiormente sono le aperture di accesso ai terrazzi, vanno da una

01

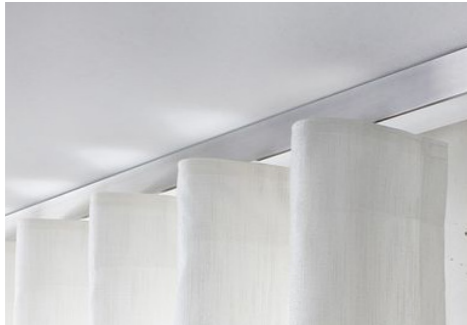

01 - Binario tenda a soffitto

02 - Serramento con tenda a binario a soffitto

02

immagini a scopo puramente illustrativo

larghezza di 90 o 100 cm per un'altezza standard di 240 cm, sempre a battente. Per tutte le tipologie si è scelta una finitura di colore nero antracite per gli esterni e invece di colore bianco per gli interni, così da creare continuità con il tono delle pareti.

Il sistema di oscuramento sarà realizzato tramite tende **oscuranti** con sistema a binario a soffitto.


Da un punto di vista tecnico / energetico le caratteristiche dei serramenti selezionati sono le seguenti: anima in pvc a taglio termico con apertura ad anta

battente e ribalta, posa in opera con falso telaio, doppio vetro stratificato con riempimento gas argon, prestazione termica minima $U = 1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, colore esterno nero antracite/ colore interno bianco, maniglie in cromo satinato e cerniere a scomparsa.

Portoncino di ingresso:

L'accesso pedonale all'immobile è costituito da un camminamento in pavimentazione di gres, chiuso da un portoncino blindato in ferro con vetro antrintrusione di colore nero antracite collocato al piano terra.

studio desienarchitetti
Soffredini 75

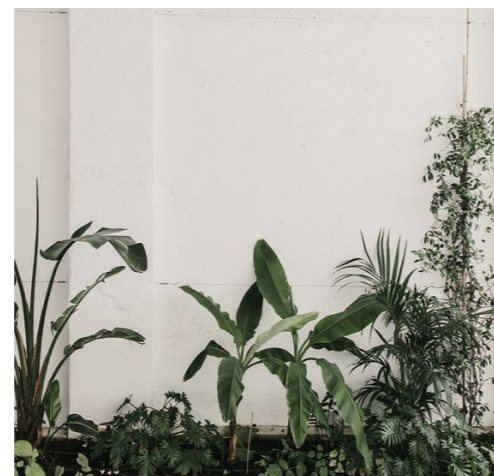

01 - Esempio di terrazzo al piano

02 - Parapetto in ferro

03 - Vegetazione tetti giardino

immagini a scopo puramente illustrativo

Il piano primo, coincidente con il piano residenziale gode di uno spazio giardino in cui si alternano porzioni di verde e percorsi studiati con gres porcellanato per esterni.

sezione quadrata.


I restanti piani fuori terra godono di **terrazze** di pertinenza esposti a secondo dell'alloggio cui appartengono, muniti di idonei parapetti metallici di altezza 110 cm dal calpestio, analoghi ai parapetti delle porte finestre.

I **parapetti** nel dettaglio sono costituiti da elementi in ferro nero antracite e progettati su misura, con montanti verticali esili a

01



02

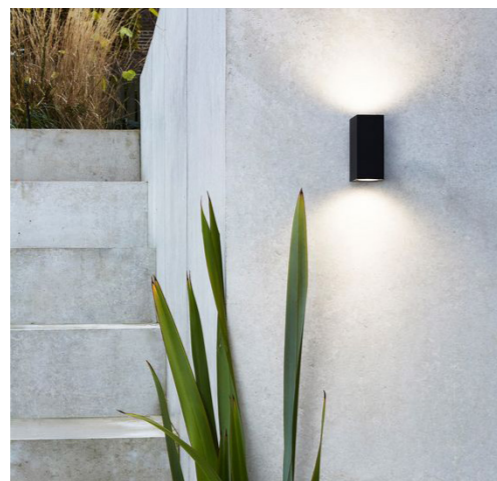

03

01 - Esempio di
tetto verde

02 - Dettaglio di
esempio tetto
verde

03 - Illuminazione
esterna

immagini a scopo puramente illustrativo

La previsione di **punti acqua esterni** consentirà inoltre l'installazione di un'eventuale impianto di irrigazione nei giardini.

I **paramenti murari** che separano l'immobile dalle proprietà confinanti verranno ripristinati e finiti attraverso tinteggiatura esterna di colore bianco, in contrasto con la cromia della **vegetazione**.

Lungo i muri perimetrali, nella parte basamentale del paramento, sono previsti **punti luce** che permettono di illuminare gli spazi comuni esterni anche durante le ore notturne.

studio **desien**architetti
Soffredini 75

Impianto di riscaldamento, climatizzazione e acqua calda sanitaria:

Il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo di tutte le unità immobiliari saranno gestiti da un impianto ad aria. Per ogni alloggio vi sarà dunque un sistema di climatizzazione che sfrutta una rete di canali termoisolati per trasportare l'aria in ogni ambiente con funzione di raffrescamento e riscaldamento.

L'unità principale, a bassi livelli di rumorosità conformi alla normativa Erp 2015, sarà collocata nei controsoffitti dei disimpegni e gestirà i flussi d'aria distribuita in

emissione ed estrazione. Gliuglie di mandata e ripresa aria saranno presenti nei vari ambienti, in alluminio con colore a discrezione della DL.

La produzione di **acqua calda/fredda sanitaria** e per il funzionamento della climatizzazione saranno prodotte da un impianto centralizzato mediante l'utilizzo di due o più pompe di calore elettriche dotate di desurriscaldatore, in modo da garantire la produzione di acqua calda sanitaria durante tutto il periodo di commutazione estiva dell'impianto.



01 -
Gole per emissione/estrazione
aria VMC e CDZ

02 -
Serie Vimar
Collezione Arkè
Classic


Cassette contenenti moduli di contabilizzazione separata saranno posizionate sulle pareti dei pianerottoli, uno per ogni appartamento.

Sulla copertura sono collocati pannelli fotovoltaici che contribuiscono a soddisfare il fabbisogno energetico dell'edificio.

Per ogni edificio contenete impianti elettrici dovrà essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio impianto di messa a terra, che garantirà la protezione delle persone contro i contatti indiretti grazie ad interruttori automatici differenziali ad alta sensibilità.

L'**impianto elettrico**, in rispetto dell'art.6 comma 1, del D.M. 22/01/08 e D.Lgs 81/08, prevede il percorso di tubazioni sotto traccia in materiale termoplastico.

Dal punto di consegna dell'energia dell'Enel, collocato in apposito locale o nicchia contatori, a partire dal quadro elettrico del sottocontatore si dirama la tubazione che prosegue all'interno del cavedio impiantistico predisposto in sede di progettazione, per giungere ad ogni quadro elettrico degli alloggi, installato in luogo accessibile e preferibilmente in prossimità dell'ingresso.

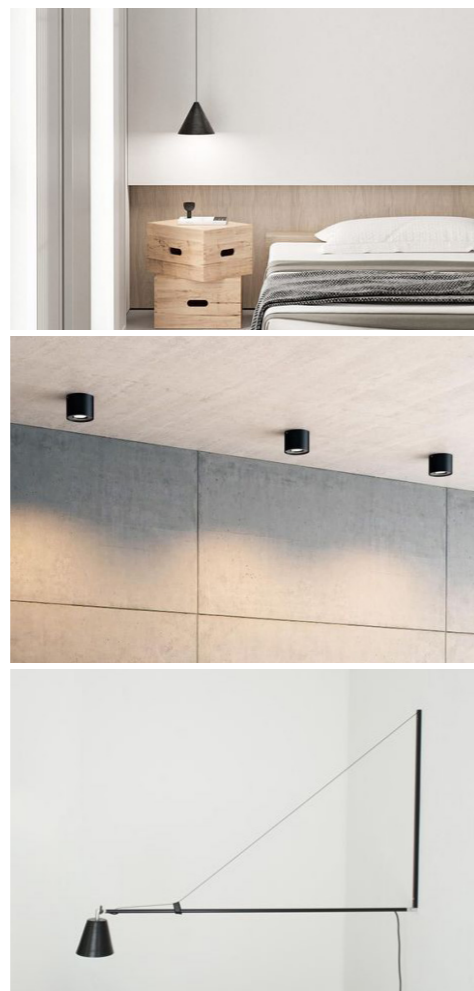

Esempi di tipologie di illuminazione applicabili

immagini a scopo puramente illustrativo

Per gli alloggi è previsto un impianto di 6kw a 230V di livello 2 CEI 64.8/V3. I circuiti saranno quattro, uno per i punti luce, uno per i punti presa, uno per l'alimentazione di forno e lavastoviglie, e infine l'ultimo per piastra ad induzione, ottenendo quindi consumi unicamente elettrici.

I comandi, come interruttori, deviatori pulsanti e simili, saranno da incasso modulari e componibili tipo **Vimar - serie Arkè Classic** o **Bticino - serie Living light** e dovranno consentire l'installazione di almeno tre apparecchi nella scatola rettangolare.

I punti di comando luce possono essere con interruttore, deviatore, commutatore, doppio invertitore e a pulsante. I punti luce possono essere a soffitto e a parete. All'interno di ogni unità immobiliare è prevista la realizzazione di impianto videocitofonico.

Ad ogni piano e negli spazi comuni, vi sono idonei hot-spot per la parte wi-fi.

L'impianto elettrico dei servizi comuni è indipendente da quello residenziale, per cui avrà un suo quadro elettrico sottocontatore e uno elettrico generale. La dotazione minima

prevista è di 10 Kw
00V/50 Hz. Comprenderà
l'illuminazione del corpo
scale e parti comuni,
illuminazione esterna,
impianto Tv e Tv-sat
centralizzato, impianto
videocitofonico, impianto
automazione cancello
carraio, rete generale
di terra e collegamenti
equipotenziali, forza
motrice di servizio
scale e allacciamento
t e r m o m e c c a n i c o ,
generale di messa a
terra, FTTH e fotovoltaico.